


SAMSUNG

Impressora Lase Mono Série ML-4510/5010/5015

É um negócio sério, fazer funcionar um negócio. Assim voce precisa ter certeza de que tudo está sob controle, funcionando suavemente, e que os investimentos feitos adicionam valor. Hoje, uma impressora de negócios é mais que uma simples impressora; é uma ferramenta de alta performance, aumento de produtividade e voce precisa poder confiar nela. Oferecendo excelente produtividade e versatilidade, a série de Impressoras Lase Monocromáticas Samsung 4510/5010/5015 combinam, sem esforço, performance com simplicidade para criar a impressora de grupo de trabalho ideal.

Configuração

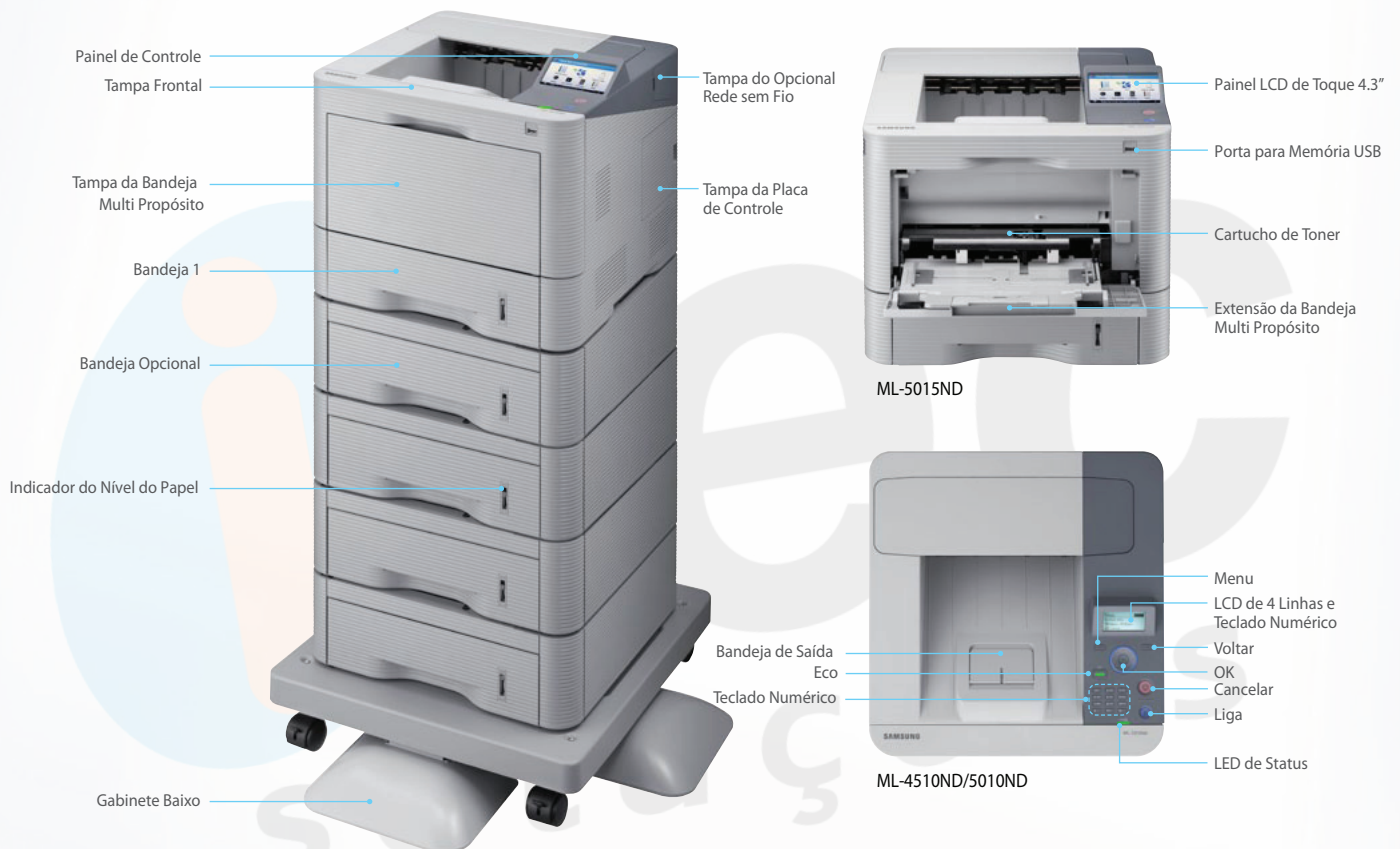

Opcionais e Suprimentos



Especificações

	ML-4510ND	ML-5010ND	ML-5015ND
Impressão			
Velocidade (Mono)	Até 43 ppm em A4 (45 ppm em Carta)	Até 48 ppm em A4 (50 ppm em Carta)	
Resolução	Ótica: 600 x 600 / Avançado: Até 1200 x 1200 dpi saída efetiva		
Tempo Prim. Página (Mono)	Aproximadamente 7 seg		
Emulação	PCL5e, PCL6, IBM ProPrinter, EPSON, PostScript3, PDF Direct V1.7, XPS v1.0		
Frete e Verso	Até 28 ipm em A4 (29 ipm em Carta)	Até 31 ipm em A4 (33 ipm em Carta)	
Papéis			
Capacidade Padrão	Bandeja para 520 folhas, Bandeja Multi Propósito 100 folhas @80g/m ² (Bandeja para 550 folhas, Bandeja Multi Propósito 100 folhas @75g/m ²)		
Max. Capacidade	1.140 folhas @80g/m ² (1.200 folhas @75g/m ²)	2.700 folhas @80g/m ² (2.850 folhas @75g/m ²)	
Tamanho da Mídia	76 x 127 mm (3" x 5") ~ 216 x 356 mm (8.5" x 14") A4, Carta, Legal, Ofício, Folio, JIS B5, ISO B5, Executive, A5, Statement, A6, Index Card Stock, Postcard, Envelope Monarch, Envelope DL, Envelope C5, Envelope C6, Envelope No 9, Custom [76 x 127 mm (3.0" x 5.0") ~ 216 x 356 mm (8.5" x 14")]		
Tipo da Mídia	Papel liso, Papel fino, Papel Pesado, Cartão, Papel extra pesado, Perfurado, Transparência, Pré-Impresso, Timbrado, Reciclado, Arquivo, Bond, Etiqueta, Envelope, Papel Algodão, Colorido		
Geral			
Processador	Samsung Dual Core 600 MHz		
Memória/Armazenamento	128 MB (Max. 640 MB)	256 MB (Max. 768 MB)	
Compatibilidade de S.O.	WINDOWS 2000/XP (32/64 bit)/2003 Server (32/64 bit)/Vista (32/64 bit)/2008 Server (32/64 bit)/7/2008 Server R2 [Linux] - RedHat Enterprise Linux WS 4, 5 (32/64 bit) - Fedora 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 (32/64 bit) - SuSE Linux 10.1 (32 bit) - OpenSuSE 10.2, 10.3, 11.0, 11.1, 11.2 (32/64 bit) - Mandriva 2007, 2008, 2009, 2009.1, 2010 (32/64 bit) - Ubuntu 6.06, 6.10, 7.04, 7.10, 8.04, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04 (32/64 bit) - SuSE Linux Enterprise Desktop 10, 11 (32/64 bit) - Debian 4.0, 5.0 (32/64 bit) Mac OS X 10.3~10.6, [UNIX] Sun Solaris 9,10 (x86, SPARC), HP-UX 11.0, 11i v1, 11i v2, 11i v3 (PA-RISC, Itanium), IBM AIX 5.1, 5.2, 5.3, 5.4		
Interface	Conector Paralelo Opcional IEEE 1284b, USB 2.0 Alta Velocidade, Porta Device 1/Porta Host 1 (Porta Trazeira 1-ML4510ND), Porta Device 1/Porta Host 2(Porta Trazeira 1 / Porta Frontal 1-ML5010ND/5015ND), 10/100/1000 Base TX		
LCD	LCD 16 x 4 Caracteres	LCD Colorido de Toque 4.3"	
LED	4 (Energia, ECO, Ciclo, Status)	2 (Energia, Status)	
Teclas	Teclado Numérico 3 x 4, Energia, ECO, Menu, OK, Cancelar, Voltar	Energia, Cancelar	
Nível de Ruído	Menos de 54 dBA (Pressão Sonora) (Imprimindo), Menos de 30.0 dBA (Pressão Sonora) (Standby), Nível de Ruído de Fundo (Repouso)		
Ciclo de Trabalho, Mensal	200.000 folhas		
Dimensões (LxPxA)	418 x 435 x 358 mm		
Peso	Equipamento : 22.96 kg, Unidade de Imagem : 1.67 kg, Toner : 0.69 kg, Bruto : 26.45 kg		
Consumo de Energia	Menos de 12 W (Pronto)/ Menos de 850 W (AVG)/1400 W (Max/Pico)/ Menos de 4.5 W (Economia de Energia)	Menos de 15 W (Pronto)/Menos de 900 W (AVG)/ 1400 W (Max/Pico)/ Menos de 4.5 W (Economia de Energia)	
Consumíveis			
Código do Modelo (Cartucho de Toner)	Padrão: MLT-D3075 Alta Durabilidade: MLT-D307L	Padrão: MLT-D3075 / Alta Durabilidade: MLT-D307L / Durabilidade Extra Alta: MLT-D307E	
Durabilidade (Cartucho de Toner)	Padrão: Durabilidade média: 7K páginas* Alta: Durabilidade média: 15K páginas* *Durabilidade declarada do Cartucho de Acordo com a ISO/IEC 19752.	Padrão: Durabilidade média: 7K páginas* Alta: Durabilidade média: 15K páginas* Extra: Durabilidade média 20K páginas* *Durabilidade declarada do Cartucho de Acordo com a ISO/IEC 19752.	
Código do Modelo (Unidade de Imagem)	MLT-R307		
Durabilidade (Unidade de Imagem)	Média de 60K páginas* *A Durabilidade Média da Unidade pode variar dependendo da área de cobertura e do tamanho do job de impressão.		
Opcionais			
Opcionais	Memória: 512 MB Bandeja Opcional: 520 folhas @80g/m ² (550 folhas @75g/m ²) Disco Rígido: N/A /Conector Paralelo IEEE 1284B Unidade de Duplex: Padrão	Memória: 512 MB Bandeja Opcional: 520 folhas @80g/m ² (550 folhas @75g/m ²) Terceira/Quarta/Quinta Bandeja: 520 folhas @80g/m ² (550 folhas @75g/m ²) Finalizador (Grampeador): 500 folhas (5.000 grampos) @80g/m ² Escaneador de 4 Bandejas : 400 folhas (100 folhas x 4 bandejas) @80g/m ² Conector Paralelo IEEE 1284B Unidade Duplex: Padrão	

Desenhos e especificações sujeitos a mudança sem prévio aviso.
Marcas comerciais de outras empresas mencionadas nessas publicações estão devidamente reconhecidas e identificadas.

05/2011

Distribuído por

Soluções de Impressão
simples como

